

# DIN 844 BKM NR

B

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z łamaczem wióra, z ostrzami centralnymi, wielostrzowe, z wchwytem walcowym z płaską, krótkie


End mills roughing, centre cutting, multiflute, with flatted shank, standard series

Schruppfräser, 4-8 Schneiden, Zentrumschnitt, Zylinderschaft mit Mitnahmefläsche, kurz

Фрезы концевые с стружколомателем, с центральным зубом, многоперьевые, хвостовик с лыской, стандартные



Szczegół "A"

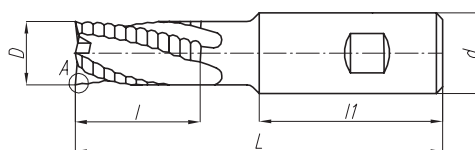

DIN  
844 BKM  
NR

Z=4÷8



DIN  
1835 B

$\lambda=30^\circ$   
 $\gamma=10^\circ$



D (js14)	d (h6)	L	l	l1	z	HSS-E	
						NR	
						Code No 0641-551-	
6	6	57	13	36	4	235006	○
7	10	66	16	40	4	235108	○
8	10	69	19	40	4	235200	○
9	10	69	19	40	4	235301	○
10	10	72	22	40	4	235403	○
12	12	83	26	45	4	235505	○
14	12	83	26	45	4	235607	○
15	12	83	26	45	4	235709	○
16	16	92	32	48	4	235800	○
18	16	92	32	48	4	235902	○
20	20	104	38	50	4	236007	○
22	20	104	38	50	4	236109	○
24	25	121	45	56	4	236200	○
25	25	121	45	56	4	236302	○
26	25	121	45	56	6	236404	○
28	25	121	45	56	6	236506	○
30	25	121	45	56	6	236608	○
32	32	138	53	60	6	236700	○
35	32	138	53	60	6	236903	○
36	32	138	53	60	6	237008	○
40	40	155	63	70	6	237201	○
45	40	155	63	70	6	237405	○
50	50	177	75	80	8	237507	○
56	50	177	75	80	8	237609	○
63	50	192	90	80	8	237700	○